



*Fabrica de Concreto
de Producción Continua.*

★ **850 S**



Precisión Productividad Rentabilidad

Especificaciones

- ◆ Tanque de agua de **3,000 litros**, metálico con recubrimiento interior **anti-hongos** y tapas metálicas **KNAPPCO**.
- ◆ Pintura blanca de poliuretano **Basff**.
- ◆ Tolva de cemento de **3.5 Toneladas**.
- ◆ Panel enfriador de hidráulico con ventilador.
- ◆ Capacidad en tolvas: **8 Metros cúbicos**.

- ◆ Sistemas de aditivos de bajo y alto volumen.
- ◆ Sistema de agua con bomba de funcionamiento hidráulico.
- ◆ Sistema de lubricación automático para cadena de banda transportadora.
- ◆ Sistema digital de medición **DCC (Data Control Commander)**.

Dimensiones


★ **850 S**

Autonomía y Cap.
en Tolvas.

Rapidez de Producción
Promedio.


8 mts³

**50 mts³/hr.
1m³/1.2 min.**

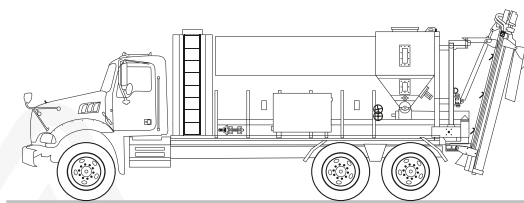

Dimensiones 850 S

A	301 in / 7.65 m
B	133.5 in / 3.39 m
C	167.7 in / 4.26 m
D	21.3 in / 0.54 m
E	124.5 in / 3.16 m
F	130.8 in / 3.32 m
G	235.2 in / 5.97 m
H	150.8 in / 3.83 m
I	130.4 in / 3.31 m
J	10.62 in / 0.27 m
K	93.5 in / 2.37 m

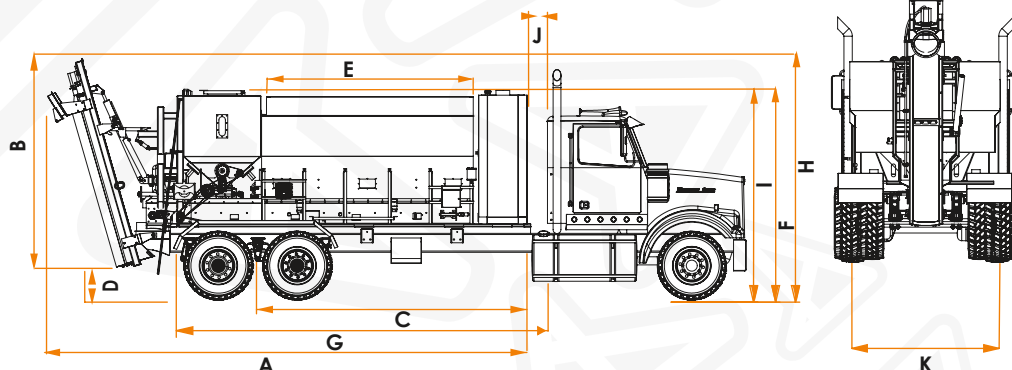

Peso Aproximado: 10990.04 lbs. / 4985kg.



info@starmix.mx



www.starmix.mx



Tel. +52 (871) 747 99 44 y 45
Lada sin costo: (800) 999 88 78